

CATALOGUE



BOUILLON 1930

Référence française de brise-vue

*"Découvrez notre collection de brise-vue,
conçue pour vous offrir l'intimité et la sérénité dont vous rêvez,
transformant votre jardin, terrasse ou balcon
en un véritable havre de paix, à l'abri des regards."*

SOMMAIRE

01. PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

07 - 08

02. PROCESS DE FABRICATION

10 - 11

03. BRISE-VUES

10 - 15	Toiles d'occultation et brise-vent
16 - 18	Kit d'occultation composite
18	Kit d'occultation PVC
19 - 21	Brande de bruyère
22	Bandes PP
23	Bandes PVC
24 - 25	Haies artificielles
26	Accessoires de pose

04. TOILES CLIMATIQUES

27 - 32

05. FILETS DE PROTECTION

33 - 35	Filet anti-oiseau
36	Filet anti-grêle
37	Filet anti-insectes
38 - 39	Toiles ignifugées « M1 »

06. CONTACTS

40

01.

Présentation de l'entreprise

QUI SOMMES NOUS ?

Bouillon est une entreprise familiale française implantée à Caudry (Nord), fondée entre les deux guerres (1930), reprise successivement par **Jacques Bouillon** (1949), **Arnaud Bouillon** (1990) puis le groupe **Oviala** (2021).

Initialement spécialisée dans les produits en fibres naturelles (filets, rideaux...), l'entreprise se tourne vers la plasturgie en 1976, avec l'introduction du PEHD dès 1978.


À son arrivée, **Arnaud Bouillon** développe une gamme de textiles techniques pour les professionnels, notamment des voiles d'ombrage et des toiles d'occultation.

En 2004, l'entreprise prend un virage digital en lançant la marque **Brise-Vue**, dédiée au grand public via internet.



Aujourd'hui, **brise-vue.com** est un acteur majeur dans les produits d'occultation pour particuliers. Elle prend le virage en 2025 de la fabrication de kit d'occultation composite 100% français issu de matériaux recyclés. Sa large gamme de produits est commercialisée en France et dans toute l'Europe. Forte d'un savoir-faire industriel maîtrisé de bout en bout. Nous concevons des solutions sur mesure pour les professionnels du paysage, du bâtiment, de l'agriculture et du bricolage. Notre force réside dans notre maîtrise complète de la chaîne de production, notre réactivité et notre capacité d'innovation.

NOTRE HISTOIRE

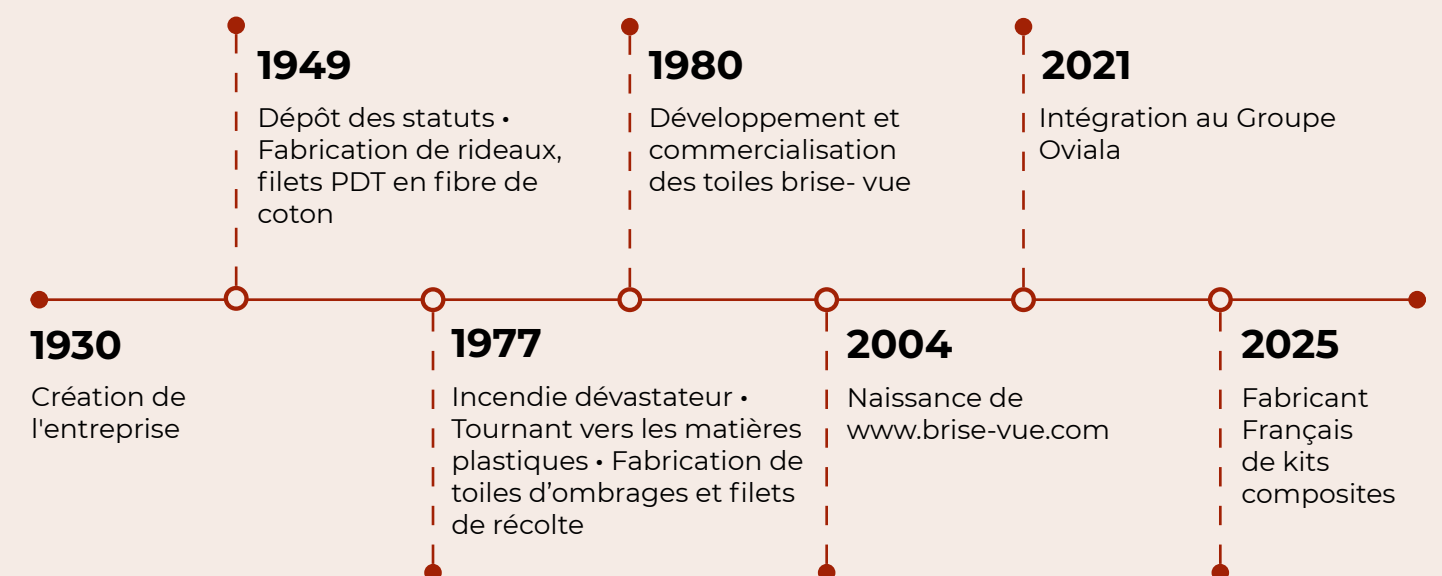

QUELQUES CHIFFRES

25
salariés

11
métiers

3
extrudeuses

2
ourdissoirs

2
calandreuses

7
secteurs d'activité
Culture · Jardinage ·
Communes ·
Alimentaire ·
Industries · Ecologie ·
Évènementiel

368
références
Couleurs · Occultation
· Poids · Hauteur ·
Longueur

2.5 M€
de chiffre
d'affaires

ENGAGEMENT & INNOVATION

Depuis 2022, **Bouillon Innovations** est labellisé « **France Terre Textile** », un gage de savoir-faire, de transparence industrielle et de respect de l'environnement. Ce label valorise notre ancrage local et notre exigence de qualité à chaque étape de la production.

Au quotidien, nous menons une démarche écoresponsable concrète :

- Tri de nos déchets et valorisation des rebuts
- Réutilisation des matières premières dans notre chaîne de production.
- Financement de la plantation de 100 arbres en partenariat avec

Tree Everywhere.



Depuis 2026, **Bouillon Innovations** est labellisé « **Entreprise du patrimoine vivant** », une distinction qui récompense l'excellence de notre fabrication française, notre expertise et notre engagement à préserver un savoir-faire unique.

02.

Process de fabrication

L'EXTRUSION

L'étape de l'extrusion permet de passer de granulés de **PEHD** (Polyéthylène Haute Densité) transparent à film plastique coloré.

1. Les granulés sont d'abord transportés par aspiration jusqu'à l'extrudeuse.
2. Ils sont ensuite mélangés à des colorants qui déterminent la couleur finale de la toile.
3. Le mélange est chauffé, puis poussé à travers une filière qui le transforme en gaine.
4. Cette gaine est ensuite aplatie à l'aide de l'extrudeuse pour former un film.
5. Enfin, le film est enroulé en bobines afin de passer à l'étape suivante de production.



1

2


3

4

5

LA DÉCOUPE EN BANDELETTES

Avant de pouvoir tricoter la toile, le film plastique doit être coupé en bandelettes. Les bobines de film sont montées de chaque côté du métier à tricoter. Elles sont ensuite découpées en continu en bandelettes.

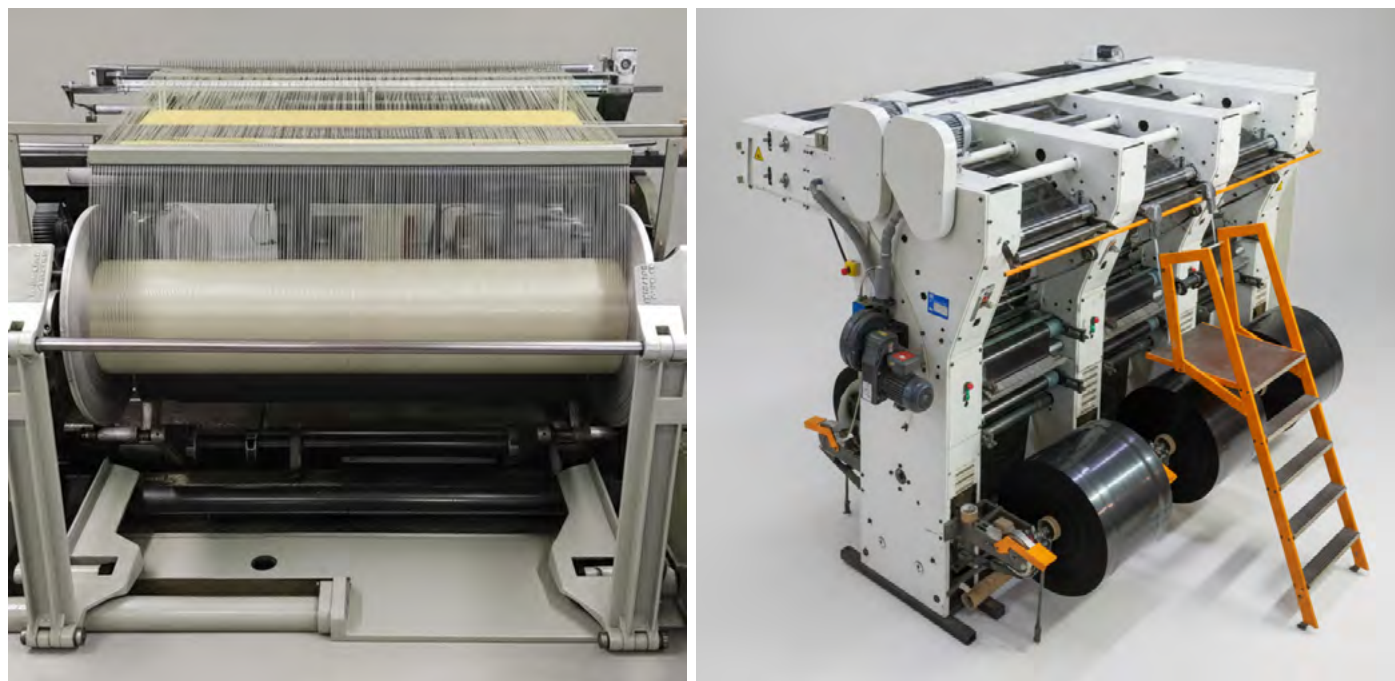

LE TRICOTAGE



Les bandelettes sont ensuite amenées au métier à tricoter qui va fabriquer la toile.

La toile est tricotée en plusieurs largeurs (rouleaux, bandes, bandelettes) et est ensuite enroulée sur des grands mandrins.

LE STOCK

Les rouleaux sont ensuite transférés dans notre entrepôt de stockage et de préparation de commandes.

La zone est spécialement affectée à la préparation de vos commandes au mètre près et au contrôle qualité.

Les rouleaux sont ensuite disposés sur palettes et soigneusement emballés.

Prêts à partir pour chez vous !



ET LES DÉCHETS DANS TOUT ÇA ?

Notre **PEHD** (Polyéthylène Haute Densité) est un plastique hautement recyclable. Aussi nous récupérons toutes nos chutes de production et les expédions au recyclage. De même, à la fin de vie de votre brise-vue, pensez à le jeter dans la benne de recyclage plastique !

Nous sommes également capable de prendre en charge la revalorisation des produits que nous commercialisons après leur utilisation. Nous avons développé un partenariat avec un acteur local du recyclage plastique qui est capable de retransformer nos produits usagés en matière première.

Cette démarche s'inscrit chez nous dans une volonté de limiter de plus en plus les déchets plastiques afin de créer un cercle vertueux pour nos produits.


03.

Brise-vues


TOILES D'OCCULTATION



RÉFÉRENCE 70/04 • OCCULTATION 100% • 330GR/M²



VERT FONCÉ




NOIR



GRIS ANTHRACITE



GRIS PERLE



GRÈGE



CHATAÎGNE



ÉCORCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Protection de votre vie privée par occultation totale.

OCCULTATION : Totale (environ 100%)

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

POIDS : 330 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm • Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)


LISIÈRES : 1 lisière noire renforcée (haut)

Un brise-vue doit être **posé bien tendu**, sans flottements, avec agrafes, liens **tous les 25 cm** sur toute la surface de la toile en tous sens. • **En cas de forte exposition au vent :** ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. • Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips. • La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent **indémaillable**. • Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.


TOILES D'OCCULTATION




RÉFÉRENCE 61/70 · OCCULTATION 85% · 220GR/M²




NOIR




GRIS ANTHRACITE



VERT OLIVE



ÉCORCE
SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML



GRIS PERLE
SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML



VERT FONCÉ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE (SAUF ÉCORCE ET GRIS PERLE)

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Préservation de votre intimité par forte occultation, compromis idéal entre occultation et prise au vent.

OCCULTATION : Forte (environ 85%)

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

POIDS : 220 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm • Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)


LISIÈRES : 1 lisière noire renforcée (haut)

Un brise-vue doit être **posé bien tendu**, sans flottements, avec agrafes, liens **tous les 25 cm** sur toute la surface de la toile en tous sens. • **En cas de forte exposition au vent :** ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. • Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips. • La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent **indémaillable**. • Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

TOILES D'OCCULTATION



RÉFÉRENCE 61/604 · OCCULTATION 85% · 180GR/M²



SABLE



BLEU MYKONOS
SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML



BLANC*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE (SAUF BLEU MYKONOS)

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Préservation de votre intimité par forte occultation.

OCCULTATION : Forte (environ 85%)

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

POIDS : 180 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm • Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)


LISIÈRES : 1 lisière noire renforcée (haut) / 1 lisière blanche renforcée (haut)*

Un brise-vue doit être **posé bien tendu**, sans flottements, avec agrafes, liens **tous les 25 cm** sur toute la surface de la toile en tous sens. • **En cas de forte exposition au vent :** ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. • Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips. • La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent **indémaillable**. • Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.


TOILES D'OCCULTATION



RÉFÉRENCE 37/130 · OCCULTATION 70% · 130GR/M²




NOIR



GRIS ANTHRACITE



VERT FONCÉ



GRIS PERLE

SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML



ORANGE

SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML



BLANC*

SUR ENGAGEMENT
QUANTITATIF DE 500ML

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE (SAUF GRIS PERLE, ORANGE ET BLANC)

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Idéal pour les zones à faible occultation ou en attente de haie végétale.

OCCULTATION : Légère (environ 70%)

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

POIDS : 130 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 cm • Possibilité de “sur-mesure”

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)

LISIÈRES : 1 lisière noire renforcée (haut) / 1 lisière blanche renforcée (haut)*

Un brise-vue doit être **posé bien tendu**, sans flottements, avec agrafes, liens **tous les 25 cm** sur toute la surface de la toile en tous sens. • **En cas de forte exposition au vent** : ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. • Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips. • La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent **indémaillable**. • Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

TOILES BRISE-VENT




RÉFÉRENCE 4010 · OCCULTATION/FILTRATION 50% · 150GR/M²



NOIR



SABLE



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Préservation de votre vie privée par occultation légère.

OCCULTATION / FILTRATION AU VENT : environ 50%

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

POIDS : 150 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 100 / 150 / 200 cm • Possibilité de “sur-mesure”

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)

LISIÈRES : Cordons de renfort haut et bas

Un brise-vent doit être **posé bien tendu**, sans flottements, avec agrafes, liens **tous les 25 cm** sur toute la surface de la toile en tous sens. • **En cas de forte exposition au vent** : ne pas hésiter à augmenter les points d'attaches. • Pour une pose provisoire on pourra utiliser des clips. • La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent **indémaillable**. • Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

KIT D'OCCULTATION COMPOSITE



RÉFÉRENCE KLOCOM • OCCULTATION 95% • FINITION BROSSÉE

TOUJOURS DISPONIBLE



RÉFÉRENCE KLOCOM • OCCULTATION 95% • FINITION GRANITÉE

TOUJOURS DISPONIBLE



KIT D'OCCULTATION COMPOSITE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JARDINS I TERRASSES

Protection de votre vie privée par occultation très forte avec un effet moderne, naturel et "green".

Lattes en bois composite pour votre clôture

- Garantie **qualité Bouillon 100% française**
- Occultation et protection de votre vie privée
- Produit **100%** issu de **matière recyclée** (PE + BOIS)
- Antitache et **anti-décoloration** (Anti-UV)
- S'adapte sur la plupart des clôtures (**maille 55mm**)
- Un kit standard convient parfaitement pour **2.5 mètres linéaires de clôture** de panneaux soudés à la hauteur de panneau souhaitée
- Pose facile et rapide, en moyenne **10 à 20 minutes** par panneau selon la hauteur à occulter.
- Lattes en bois composite flexibles épaisseur 4mm **à tresser** dans votre clôture existante

OCCULTATION : 95% d'occultation

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

FINITIONS : Latte brossée ou granitée + profils aluminium

DIMENSIONS / POIDS : 160gr/ml

103cm x 2,50m : 8kgs	123cm x 2,50m : 9,5kgs
153cm x 2,50m : 11,5kgs	173cm x 2,50m : 13kgs
193cm x 2,50m : 14,5kgs	

COMPOSITION DU KIT :

- 43 lattes intérieures de 48 mm
- 2 lattes d'extrémités de 40 mm
- 2 profils de finition haut en aluminium de 124 cm RAL 6005, 7016, 9005
- 2 profils de finition bas en aluminium de 124 cm

CONSEILS DE POSE

- 1 : POSE DES PROFILS DE FINITION BAS**
Insérer les profils bas en tout premier.
L'installation de ces derniers va permettre de bloquer et maintenir en position chaque latte d'occultation.
- 2 : CONFIGURATION DE LA POSE**
Un kit d'occultation composite peut être « tressé » de manières différentes. Réfléchir en amont à la façon dont vous souhaitez entrecroiser vos lattes.
- 3 : POSE DES LATTES OCCULTANTES**
Commencer par tresser les 2 lattes d'extrémité (40mm). Continuer ensuite à tresser les lattes internes sur votre panneau (48mm).
- 4 : POSE DES PROFILS DE FINITION HAUT**

KIT D'OCCULTATION PVC

RÉFÉRENCE KLOPVC · OCCULTATION 95%



GRIS ANTHRACITE



VERT FONCÉ



TON BOIS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Protection de votre vie privée par occultation très forte.

OCCULTATION : Forte (environ 95%)

COMPOSITION : Chlorure de polyvinyle (PVC)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 3 ans

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

DIMENSIONS / POIDS :

123cm x 2,50m : 7kgs	153cm x 2,50m : 8,5kgs
173cm x 2,50m : 10kgs	193cm x 2,50m : 11kgs
203cm x 2,50m : 12kgs	

COMPOSITION DU KIT :

43 lattes intérieures de 49 mm
2 lattes d'extrémités de 44 mm (à placer aux extrémités du panneau)
3 profils de finition haut en pvc de 82,6 cm
4 traverses en V de 124 cm, découplables pour s'ajuster à la profondeur des panneaux.
47 clips de fixation bas (45 + 2 clips en plus).

CONSEILS DE POSE

- Fixation rapide et facile avec clips de finition, équipés de crochets de verrouillage pour maintenir les plats d'occultation.
- Différentes hauteurs et couleurs disponibles qui s'adaptent à tous types de panneaux soudés 3D disponibles sur le marché européen de maille 55mm (Giardino/Moreda/Dirickx/Rivisa/Vermigli/Lippi et autres).

BRANDE DE BRUYÈRE

RÉFÉRENCE NATBRUY · OCCULTATION 100%



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TOUJOURS DISPONIBLE

JARDINS | TERRASSES | BALCONS | PISCINES

Protection de votre vie privée par occultation totale et naturelle.

OCCULTATION / FILTRATION AU VENT : Totale (environ 100%)

COMPOSITION : Bruyère Erica Scoperia

EPAISSEUR : 5 cm

FABRICATION : Madagascar

DURÉE DE VIE INDICATIVE : +12 ans

DIMENSIONS / POIDS : 8kg/m²

125cm x 2m : 20kgs	150cm x 2m : 24kgs
175cm x 2m : 28kgs	200cm x 2m : 32kgs
Posée à plat	

TISSAGE : Tissé avec fil galvanisé à chaud tous les 10cm, utilisation de la technique du tissage plat pour assurer une très bonne densité et une occultation optimale.

SPÉCIFICATIONS DU FIL DE TISSAGE :

Galvanisation 120-220gr/mm²
Résistance à la traction : 800 MPa
Diamètre : Diagonal : 1.6mm – Horizontal : 1.8mm

CONSEILS DE POSE

POSE AVEC TWISTER ET LIENS

1 : Dérouler le rouleau le long du grillage.



2 : Se faire aider par une personne de l'autre côté de la clôture.



3 : Attacher la brande solidement au grillage tous les 25-30cm à l'aide des liens à boucles.



4 : Passer le lien à boucle d'un côté puis de l'autre du grillage et serrer en le torsadant grâce au twister.




POSE AVEC FIL MÉTALLIQUE ET PINCE UNIVERSELLE

1 : Dérouler le rouleau le long du grillage.



2 : Se faire aider par une personne de l'autre côté de la clôture.



3 : Attacher la brande solidement au grillage tous les 25-30cm à l'aide de fil galvanisé. Passer le fil d'un côté puis de l'autre du grillage et serrer en le torsadant grâce à la pince universelle.



BANDES PP

RÉFÉRENCE BVPP

TOUJOURS DISPONIBLE

190MM X 2,5M (X5 PCS)



DÉLAI : 3 SEMAINES

47MM X 100M



190MM X 50M



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JARDINS | TERRASSES BALCONS | PISCINES

Protection de votre vie privée
par occultation très forte

OCCULTATION : Très forte (environ 95%)

COMPOSITION : Polypropylène (PP)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 5 ans

POIDS : 720 grammes / m² (+/- 5%)

DIMENSIONS RÉF SUR STOCK :

- Largeur 190mm x Longueur 2,5m x 5 pièces

DIMENSIONS RÉF SOUS 3 SEMAINES

- Largeur 47mm x Longueur 100m
- Largeur 190mm x Longueur 50m

La pose des bandes s'effectue par **entrelacement au sein de votre clôture**, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale.

Pour fixer les extrémités et éviter que les bandes ne battent au vent, il est recommandé de **les bloquer sur une maille de grillage**, en les perçant à l'aide d'une perforatrice, puis **en les fixant avec un collier de serrage de type "Col-son"**.

Afin d'apporter une touche personnalisée à votre clôture, vous pouvez jouer avec plusieurs bandes de couleurs différentes. De plus, les bandes sont facilement découpables à l'aide d'une simple paire de ciseaux.

BANDES PVC

RÉFÉRENCE BVPVC


DÉLAI : 3 SEMAINES

48MM X 60M

190MM X 35M



ÉTAPES DE POSE

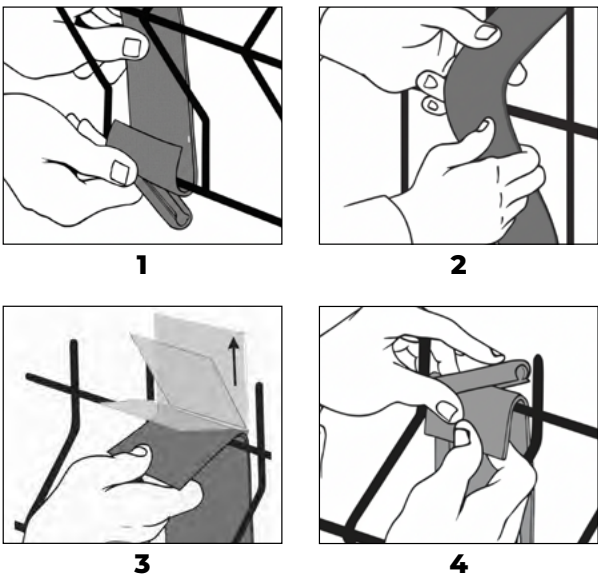

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

JARDINS | TERRASSES BALCONS | PISCINES

Protection de votre vie privée
par occultation très forte

OCCULTATION : Très forte (environ 95%)

COMPOSITION : Chlorure de polyvinyle (PVC)

TRAITEMENT : Anti UV

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 5 ans

POIDS : 700 grammes / m² (+/- 5%)

DIMENSIONS :

- Largeur 48mm x Longueur 60m
- Largeur 190mm x Longueur 35m

La pose des bandes s'effectue par **entrelacement au sein de votre clôture**, que ce soit à l'horizontale ou à la verticale.

Pour fixer les extrémités et éviter que les bandes ne battent au vent, il est recommandé de **les bloquer sur une maille de grillage**, en les perçant à l'aide d'une perforatrice, puis **en les fixant avec un collier de serrage de type "Col-son"**.

Afin d'apporter une touche personnalisée à votre clôture, vous pouvez jouer avec plusieurs bandes de couleurs différentes. De plus, les bandes sont facilement découpables à l'aide d'une simple paire de ciseaux.



HAIES ARTIFICIELLES

RÉFÉRENCE HAIEFENG / HAIEFENG



Gamme STANDARD • Occultation 90%
HAIEFENG



Gamme SUPER • Occultation 100%
HAIEFENG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DÉLAI : 3 SEMAINES

HAIEFENG

JARDINS | TERRASSES BALCONS | PISCINES

*Protection de votre vie privée
par occultation forte.*

OCCULTATION : Forte (environ 90%)

COMPOSITION : Chlorure de polyvinyle
(PVC)

TRAITEMENT : Anti UV et ignifugé classe
M1 conforme EN 13501-1

DURÉE DE VIE INDICATIVE : UVA stabilité
+12500 hr • 5 ans contre décoloration

DIMENSIONS / POIDS :

- 100cm x 3m : 4,8kgs
- 120cm x 3m : 5,8kgs
- 150cm x 5m : 11kgs
- 180cm x 5m : 13,4kgs
- 200cm x 5m : 16kgs
- En rouleau

COULEURS : Vert foncé / Vert clair

FIL DE FER : Vertical Ø 1,1 mm / Fil de tissage
horizontal

COULEURS : Brins fins vert foncé – Epaisseur
1mm / 37 brins verticaux par mètre

Déroulez la haie, ébouriffez-la, puis fixez-la
tendue tous les 25 cm avec agrafes et liens.
Renforcez les attaches en cas de vent fort.

DÉLAI : 3 SEMAINES

HAIEFENG

JARDINS | TERRASSES BALCONS | PISCINES

*Protection de votre vie privée
par occultation totale.*

OCCULTATION : Totale (environ 100%)

COMPOSITION : Chlorure de polyvinyle
(PVC)

TRAITEMENT : Anti UV et ignifugé classe
M1 conforme EN 13501-1

DURÉE DE VIE INDICATIVE : UVA stabilité
+12500 hr • 5 ans contre décoloration

DIMENSIONS / POIDS :


- 100cm x 3m : 5,5kgs
- 120cm x 3m : 6,5kgs
- 150cm x 3m : 8,6kgs
- 180cm x 3m : 11kgs
- 200cm x 3m : 12,2kgs
- En rouleau

COULEURS : Vert foncé / Vert clair

FIL DE FER : Vertical Ø 1,1 mm / Fil de tissage
horizontal

COULEURS : Brins fins vert foncé – Epaisseur
2mm / 43 brins verticaux par mètre

Déroulez la haie, ébouriffez-la, puis fixez-la
tendue tous les 25 cm avec agrafes et liens.
Renforcez les attaches en cas de vent fort.



CLIPOBAND 46MM



CLIPOBAND 190MM



AGRAFES



BOBINOT FIL DE FER



ŒILLETS



PINCE CLÔTURE
AVEC CHARGEUR



CLIPS D'ACCROCHAGE



DRISSE



LIENS TWISTER



TWISTER



LIENS DE SERRAGE



PINCE UNIVERSELLE

04.

Toiles climatiques



RÉFÉRENCE N°10T · OMBRAGE 60% · 65GR/M²



NOIR



BLANC



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Toile d'ombrage usage professionnel

OMBRAGE : 60%

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 65 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)

LISIÈRES : 2 lisières noires renforcées (haut et bas)

POSE : Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.

UTILISATION : Ombrage pour intérieur/extérieur de tunnel et protection des jeunes plants

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*




RÉFÉRENCE N°12 · OMBRAGE DE 40% À 70% · 90GR/M²



NOIR
Ombrage à 70%



SABLE
Ombrage à 50%



BLANC
Ombrage à 40%



VERT
Ombrage à 60%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Toile d'ombrage usage professionnel

OMBRAGE : 40% à 70% selon le coloris

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 90 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)

LISIÈRES : 2 lisières noires renforcées (haut et bas)

POSE : Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.

UTILISATION : Pour intérieur/extérieur serres tunnels et demi-lunes.
Pour assurer ombre, fraîcheur et hygrométrie sur vos cultures.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*




RÉFÉRENCE N°13 • OMBRAGE DE 30% À 55% • 80GR/M²



NOIR
Ombrage à 55%



BLANC
Ombrage à 30%



VERT
Ombrage à 50%


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- GAMME** : Toile d'ombrage usage professionnel
- OMBRAGE** : 30% à 55% selon le coloris
- COMPOSITION** : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- TRAITEMENT** : Anti UV
- POINT DE FUSION** : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F
- TOILE IMPUTRESCIBLE**
- DURÉE DE VIE INDICATIVE** : 7 ans pour le traitement aux UV
- POIDS** : 80 grammes / m² (+/- 5%)
- HAUTEURS STANDARDS** : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"
- LONGUEURS** : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)
- LISIÈRES** : 2 lisières noires / blanches renforcées (haut et bas)
- POSE** : Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.
- UTILISATION** : Pour intérieur / extérieur serres tunnels et demi-lunes.
Pour assurer ombre, fraîcheur et hygrométrie sur vos cultures.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*



RÉFÉRENCE N°14 • OMBRAGE DE 65% À 70% • 100GR/M²



VERT
Ombrage de 65 à 70%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- GAMME** : Toile d'ombrage usage professionnel
- OMBRAGE** : 65% à 70%
- COMPOSITION** : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- TRAITEMENT** : Anti UV
- POINT DE FUSION** : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F
- TOILE IMPUTRESCIBLE**
- DURÉE DE VIE INDICATIVE** : 7 ans pour le traitement aux UV
- POIDS** : 100 grammes / m² (+/- 5%)
- HAUTEURS STANDARDS** : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"
- LONGUEURS** : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)
- LISIÈRES** : 2 lisières noires
- POSE** : Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.
- UTILISATION** : Pour intérieur / extérieur serres tunnels et demi-lunes.
Pour assurer ombre, fraîcheur et hygrométrie sur vos cultures.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*

RÉFÉRENCE N°30 • OMBRAGE DE 60% À 90% • 130GR/M²



NOIR
Ombrage à 90%



BLANC
Ombrage à 60%



VERT
Ombrage à 75%

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Toile d'ombrage usage professionnel

OMBRAGE : 60% à 90% selon le coloris

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 130 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEURS STANDARDS : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"

LONGUEURS : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)

LISIÈRES : 2 lisières noires / blanches renforcées (haut et bas)

POSE : Attention à bien isoler la toile des supports métalliques, risque de brûler la toile au contact du métal.

UTILISATION : Pour intérieur / extérieur serres tunnels et demi-lunes.
Pour assurer ombre, fraîcheur et hygrométrie sur vos cultures.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*

05.

Filets de protection



FILET ANTI-OISEAUX



RÉFÉRENCE 201/14 · TROUS DE +/- 14MM



NOIR



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Filet de protection usage professionnel

PRÉSENTATION : Trous de +/- 14mm de côté

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 20 grammes / m² (+/- 5%)

DIMENSIONS :

2m x 4m	5m x 5m	10m x 5m
2m x 8m	5m x 10m	10m x 10m
2m x 15m	5m x 20m	10m x 20m
2m x 20m	5m x 50m	10m x 50m
	5m x 100m	10m x 100m

UTILISATION : Pour protéger vos fruits et légumes contre les oiseaux et autres prédateurs

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*


FILET ANTI-GRÊLE



RÉFÉRENCE N°50 · TROUS DE +/- 6MM · 57GR/M²



NOIR

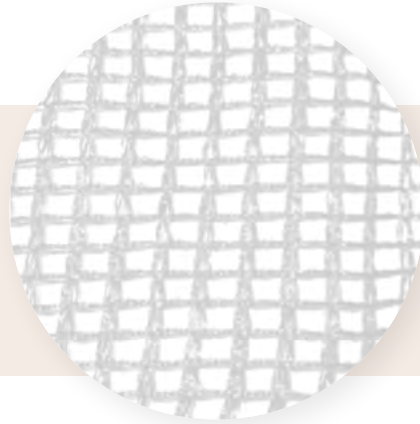

BLANC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Filet de protection anti-grêle usage professionnel

PRÉSENTATION : Trous de +/- 6mm de côté

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 57 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEUR STANDARD : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"


UTILISATION : Pour protéger les cultures, vergers, vignes ou serres contre les dégâts causés par la grêle.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*

FILET ANTI-INSECTES



RÉFÉRENCE N°10TAI · 55GR/M²

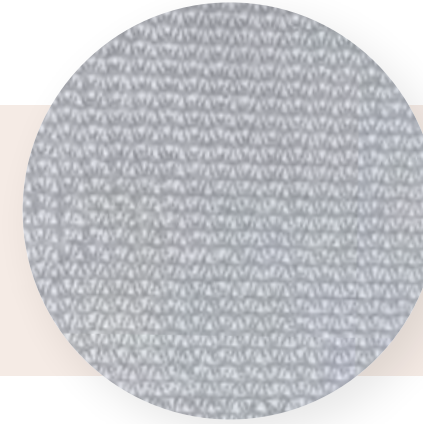

BLANC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GAMME : Filet de protection anti-insecte usage professionnel

COMPOSITION : Polyéthylène haute densité (PEHD)

TRAITEMENT : Anti UV

POINT DE FUSION : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F

TOILE IMPUTRESCIBLE

DURÉE DE VIE INDICATIVE : 7 ans pour le traitement aux UV

POIDS : 55 grammes / m² (+/- 5%)

HAUTEUR STANDARD : 120 / 130 / 140 / 160 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 / 570 cm
Possibilité de "sur-mesure"

UTILISATION : Protection efficace contre les insectes nuisibles (Altises, pucerons, mouches, thrips, cicadelles, etc.) tout en laissant passer l'air, la lumière et l'eau. Idéal pour une utilisation en maraîchage, arboriculture ou horticulture.

*La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.*


TOILES IGNIFUGÉES "M1"



NF P92-507

Cette certification garantit que les produits concernés sont ininflammables.
En pratique, la toile se consumera directement sans produire de flammes ni de coulures.
Elle est obligatoire, conformément à la législation française et européenne, pour tous les produits utilisés lors d'événements ou manifestations accueillant du public en France ou en Europe.

RÉFÉRENCE N°12 M1 · 100GR/M²



NOIR



BLANC



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- GAMME** : Toile d'ombrage anti-feu certifiée M1
- OMBRAGE** : 45% à 70% selon le coloris
- COMPOSITION** : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- TRAITEMENT** : Anti UV - Non feu (Classée M1 selon NF P 92-507)
- POINT DE FUSION** : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F
- TOILE IMPUTRESCIBLE**
- DURÉE DE VIE INDICATIVE** : 7 ans pour le traitement aux UV
- POIDS** : 100 grammes / m² (+/- 5%)
- HAUTEURS STANDARDS** : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 cm
Possibilité de "sur-mesure"
- LONGUEURS** : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)
- LISIÈRES** : Toiles sans lisières
- UTILISATION** : Intérieurs/extérieurs ou lieux à contraintes sécuritaires incendie
Protection/Décoration/Ombre

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

DÉVELOPPEMENT DE COULEUR OU DE TYPOLOGIE DE TOILE POSSIBLE SUR CONSULTATION

TOILES IGNIFUGÉES "M1"




NF P92-507 + NF EN 130501-1 : 2018

Cette certification garantit que les produits concernés sont ininflammables.
En pratique, la toile se consumera directement sans produire de flammes ni de coulures.
Elle est obligatoire, conformément à la législation française et européenne, pour tous les produits utilisés lors d'événements ou manifestations accueillant du public en France ou en Europe.

RÉFÉRENCE N°30 M1 · 140GR/M²



NOIR



GRIS



BLANC



VERT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- GAMME** : Toile d'ombrage anti-feu certifiée M1 et B-s1, d0
- OMBRAGE** : 50% à 85% selon le coloris
- COMPOSITION** : Polyéthylène haute densité (PEHD)
- TRAITEMENT** : Anti UV - Non feu (Classée M1 selon NF P 92-507 + NF EN 13501-1 : 2018)
- POINT DE FUSION** : 140°C / 284°F - Thermostat à 110°C / 230°F
- TOILE IMPUTRESCIBLE**
- DURÉE DE VIE INDICATIVE** : 7 ans pour le traitement aux UV
- POIDS** : 140 grammes / m² (+/- 5%)
- HAUTEURS STANDARDS** : 100 / 120 / 150 / 180 / 200 / 270 / 300 / 420 cm
Possibilité de "sur-mesure"
- LONGUEURS** : À partir de 1 mètre (vendu au mètre près)
- LISIÈRES** : Toiles sans lisières
- UTILISATION** : Intérieurs/extérieurs ou lieux à contraintes sécuritaires incendie
Protection/Décoration/Ombre

La toile est en maille tricotée bloquée et par conséquent indémaillable.
Elle peut être recoupée avec une paire de ciseaux.

DÉVELOPPEMENT DE COULEUR OU DE TYPOLOGIE DE TOILE POSSIBLE SUR CONSULTATION

06.

Contacts

UNE ÉQUIPE PASSIONNÉE À VOTRE SERVICE !



THIBAUT LEBOURG

Directeur de site

thibault@bouillon-innovations.fr
06 35 15 32 38

<https://bouillon-innovations.fr>
226 Rue de la République
59540 CAUDRY
03 27 85 22 66

MARJORIE DENIS

Technico-commercial

marjorie@bouillon-innovations.fr
07 44 91 16 82

<https://bouillon-innovations.fr>
226 Rue de la République
59540 CAUDRY
03 27 85 22 66

**GILDWEN
DUSAUTOIS-LEDENT**

Assistant Commercial - Alternant

contact@bouillon-innovations.fr
03 27 85 22 66

<https://bouillon-innovations.fr>
226 Rue de la République
59540 CAUDRY
03 27 85 22 66

OBSERVATIONS

1.Toutes les toiles fabriquées dans notre usine sont en matière PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

1.Le franco de port est accordé à partir de 1200€ HT par commande, livraison métropole

2.Le port en dessous des 1200€, est calculé en fonction du poids et de la distance de livraison

3.Organisation de la livraison pour votre client en votre place : 5.00€ HT de frais administratif

4.Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et informatif. Ils dépendent des conditions normales de production, d'acheminement et de disponibilités. Un retard de livraison ne saurait engager la responsabilité du vendeur ni ouvrir droit à une indemnisation.

5.Conditions de règlement des factures : - à 30 jours nets date de facture par virement

6.Réserve de propriété :dans le cas où le paiement intégral n'interviendrait pas à la date prévue par les parties, le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et de résoudre le contrat. À cet égard, ne constituent pas des paiements, la remise de traites ou de tout autre titre créant une obligation de payer.

L'acheteur peut cependant revendre ou transformer ces marchandises dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement.

L'autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation de paiement de l'acheteur.

En cas de saisie opérée par des tiers sur ces marchandises, l'acheteur est tenu de nous en informer immédiatement.

Malgré la présente clause de réserve de propriété, l'acheteur supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison des marchandises. Il supportera également la charge de l'assurance.

7.Prix : les prix indiqués sont en Euros et hors taxes.

Toutes les commandes sont facturées en euros et payables en euros.

La TVA applicable est de 20 % pour tous les produits.

La société BOUILLON se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment mais les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l'enregistrement de la commande sous réserve de disponibilité.

Remises quantitatives : le client bénéficie d'une remise de prix sur les produits brise-vue dès 25 m de commande.

8.Garantie : en toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art. 1625 et suivants du Code Civil).

À la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un 'bref délai' à compter de la découverte du défaut caché (art. 1648 du code civil).

Les garanties ne couvrent pas les défauts et leurs conséquences dus :

- à l'intervention d'un réparateur ou couturier non agréé par nos soins ;
- à toute erreur de manipulation ainsi qu'au manque d'entretien des produits ;
- à une utilisation non conforme à l'usage pour lequel le produit est destiné.

En dehors des produits fabriqués dans notre usine, il s'agit de produits de négoce proposés en complément de nos fabrications propres. Nous ne maîtrisons par conséquent pas leur fabrication. Nous n'engageons donc notre garantie qu'à hauteur de celle du fabricant/vendeur partenaire de notre société.

9.Retours : La signature du bon de réception par le client signifie que les produits sont arrivés en bon état chez celui-ci et qu'il ne pourra demander aucune réclamation relative au transport, à des manquants, ou à une détérioration.

Toutes suspicions sur le colis doivent être relatées au transporteur, lors de la réception et avant la signature du bon de livraison, et transmises dans un délai de 48h maximum.

Il est conseillé au client de vérifier l'intégralité de son colis avant de signer le bon de réception au transporteur.

Le retour de la marchandise devra impérativement se faire dans son emballage d'origine avec la facture originale. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur.

10.Litiges : en cas de contestation relative à une fourniture ou à son règlement, les parties conviennent préalablement à toute action en justice que toute réclamation fera l'objet d'une mise en demeure préalable par courrier en recommandé avec demande d'avis de réception.

Chaque partie pourra ensuite après un délai de dix (10) jours suivant l'envoi du courrier visé à l'alinéa précédent engager toute procédure utile, compétence expresse étant attribuée aux juridictions (tribunal de commerce) de la ville de DOUAL.



226 rue de la République
59540 CAUDRY, France
contact@bouillon-innovations.fr
03.27.85.22.66